




Díky svému úzkému designu může VARIMAT V2 svařovat ve velmi malém odstupu od stěn - až 110mm.


Nový VARIMAT V2 v praxi. Na střechu byl vyzvednut v praktickém přepravním boxu.

Horkovzdušný svařovací automat

VARIMAT V2

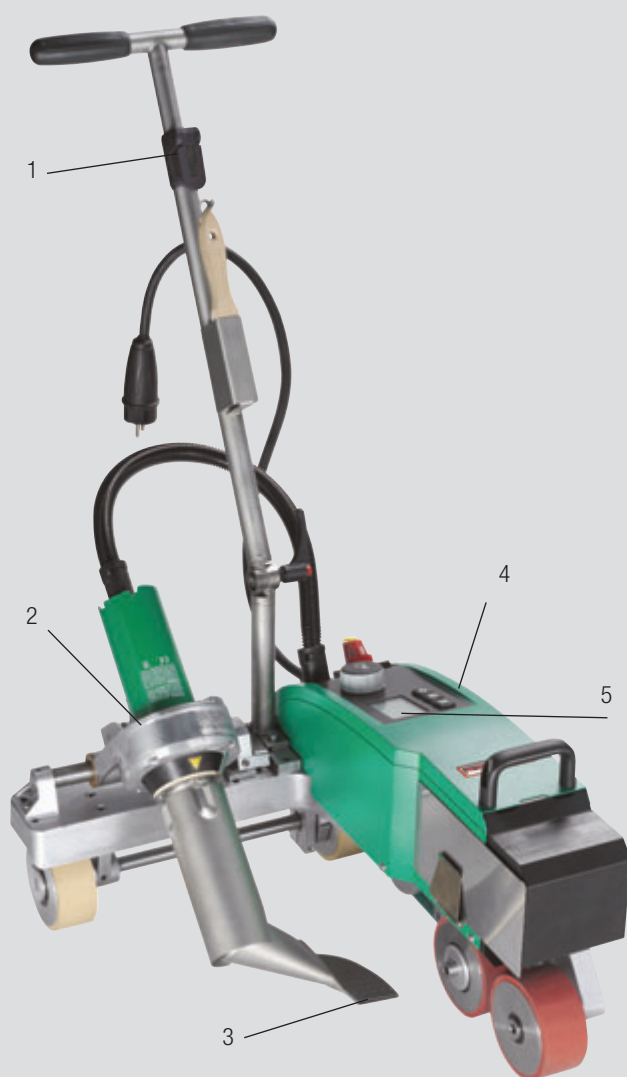

1		Ergonomický: Výšku a úhel vodící tyče je možné snadno nastavit do požadované polohy.
2		Bezúdržbový: Velmi výkonný bezuhlíkový motor – už žádné vyměňování uhlíků!
3		Moderní technologie: Nová patentovaná svařovací tryska umožňuje spolehlivé a kvalitní svařování
4		Vysoká rychlost: Nový design pojezdu umožňuje rychlost až 12 m/min
5		Intuitivní: Jednoduchá obsluha díky osvědčenému ovládání Leister e-Drive
		Úsporný: Nižší náklady díky větší rychlosti svařování (kalkulace nákladů při 20 000 m ² / 5 m/min)



Díky nové patentované gripové trysce již není potřeba TPO fólie před svařováním čistit. (viz příslušenství)

Horkovzdušný svařovací automat

VARIMAT V2

Svařování polymerových střešních fólií s novým automatem VARIMAT V2 je rychlejší a úspornější. Potěší Vás i jeho ergonomický tvar a snadná obsluha díky ovládání Leister e-Drive.

- Nejrychlejší svařovací automat - až 12 m/min (podle materiálu)
- Nastavitelná vodící tyč, aby Vás nebolela záda
- Bezuhlíkový motor sníží servisní náklady - už žádné vyměňování uhlíků!
- Displej s ovládáním Leister e-Drive umožňuje zobrazení přednastavených a uložených parametrů

Technické údaje

Napětí	V~	230	400
Příkon	W	4 600	5 700
Teplota	°C	20 – 620	
Rychlost	m/min	0,7 – 12	
Rozsah průtoku vzduchu	%	50 – 100	
Šířka trysek	mm	40	
Rozměry (D × Š × V)	mm	640 × 430 × 330	
Hmotnost	kg	35	
Značka shody		CE	
Značka schválení		Ⓢ	
Certifikační schéma		CCA	
Třída ochrany I		Ⓢ	

Obj.č.:

138.108 VARIMAT V2, 230 V, s eurozástrčkou

137.821 VARIMAT V2, 400 V, s 16A 5P zástrčkou

Další verze na vyžádání u prodejce

Příslušenství VARIMAT V2

113.995 113.600		Gripová tryska 30 mm Gripová tryska 40 mm
107.067		Přídavné závaží pro ještě větší tlak
107.612 107.613		Topné těleso 230 V, 4 400 W 400 V, 5 500 W
139.048		Pevný a odolný přepravní box (součást dodávky) 720 × 470 × 450 mm, vrstvený materiál, zelený
132.429		Dva příložní plechy pro optimální začátek svařování (součást dodávky)
138.817		Ocelový kartáč na čištění trysky (součást dodávky)
110.714		Sada nářadí: šroubovák vel. 5, imbus vel. 2 a 8, klíč vel. 17